

BX-G-GGBR

1P×12/0.18(0.3SQ)

ガラス編組絶縁 ガラス編組外被を施した遮蔽 無 熱電対用 丸形 補償導線です。
 耐熱性を有した丸形タイプです。



⚠ 注意事項 :電源用電線としての使用は出来ません。
 :電力線との共同配線の使用は避けて下さい。
 :湿度の高いところでは使用できません。

導体	熱電対の種類	B
	導体材質	(+)銅,(-)銅
	公称断面積(SQ)	0.3
	導体構成(本/mm)	12/0.18
	導体外径(mm)	0.72
絶縁体	絶縁体材料	ガラス編組
	絶縁被覆厚(mm)	0.32
	絶縁体外径(約mm)	1.38
外被	外被材料	ガラス編組
	外被被覆厚(mm)	0.25
	仕上外径(約mm)	3.3
電気特性	耐電圧(V/min)	DC500
	絶縁抵抗(MΩ・km)	0.1以上
	起電力(μV) 50℃	—
	起電力(μV) 100℃	—
	起電力(μV) 150℃	—
在庫の有無		在庫無し(製作品)

補償導線

BX-G-GGBR

1P×7/0.32(0.5SQ)

ガラス編組絶縁 ガラス編組外被を施した遮蔽 無 熱電対用 丸形 補償導線です。
 耐熱性を有した丸形タイプです。



注意事項

- :電源用電線としての使用は出来ません。
- :電力線との共同配線の使用は避けて下さい。
- :湿度の高いところでは使用できません。

導体	熱電対の種類	B
	導体材質	(+)銅,(-)銅
	公称断面積(SQ)	0.5
	導体構成(本/mm)	7/0.32
	導体外径(mm)	0.96
絶縁体	絶縁体材料	ガラス編組
	絶縁被覆厚(mm)	0.32
	絶縁体外径(約mm)	1.60
外被	外被材料	ガラス編組
	外被被覆厚(mm)	0.25
	仕上外径(約mm)	3.7
電気特性	耐電圧(V/min)	DC500
	絶縁抵抗(MΩ・km)	0.1以上
	起電力(μV) 50°C	—
	起電力(μV) 100°C	—
	起電力(μV) 150°C	—
在庫の有無		在庫無し(製作品)

BX-G-GGBR

1P×24/0.2(0.75SQ)

ガラス編組絶縁 ガラス編組外被を施した遮蔽 無 熱電対用 丸形 補償導線です。
 耐熱性を有した丸形タイプです。



⚠ 注意事項 :電源用電線としての使用は出来ません。
 :電力線との共同配線の使用は避けて下さい。
 :湿度の高いところでは使用できません。

導体	熱電対の種類	B
	導体材質	(+)銅,(-)銅
	公称断面積(SQ)	0.75
	導体構成(本/mm)	24/0.2
	導体外径(mm)	1.13
絶縁体	絶縁体材料	ガラス編組
	絶縁被覆厚(mm)	0.37
	絶縁体外径(約mm)	1.87
外被	外被材料	ガラス編組
	外被被覆厚(mm)	0.45
	仕上外径(約mm)	4.7
電気特性	耐電圧(V/min)	DC500
	絶縁抵抗(MΩ・km)	0.1以上
	起電力(μV) 50°C	—
	起電力(μV) 100°C	—
	起電力(μV) 150°C	—
在庫の有無		在庫無し(製作品)

補償導線

BX-G-GGBR

1P×7/0.45(1.25SQ)

ガラス編組絶縁 ガラス編組外被を施した遮蔽 無 熱電対用 丸形 補償導線です。
 耐熱性を有した丸形タイプです。



注意事項

- :電源用電線としての使用は出来ません。
- :電力線との共同配線の使用は避けて下さい。
- :湿度の高いところでは使用できません。

導体	熱電対の種類	B
	導体材質	(+)銅,(-)銅
	公称断面積(SQ)	1.25
	導体構成(本/mm)	7/0.45
	導体外径(mm)	1.35
絶縁体	絶縁体材料	ガラス編組
	絶縁被覆厚(mm)	0.37
	絶縁体外径(約mm)	2.09
外被	外被材料	ガラス編組
	外被被覆厚(mm)	0.45
	仕上外径(約mm)	5.1
電気特性	耐電圧(V/min)	DC500
	絶縁抵抗(MΩ・km)	0.1以上
	起電力(μV) 50°C	—
	起電力(μV) 100°C	—
	起電力(μV) 150°C	—
在庫の有無		在庫無し(製作品)

BX-G-GGBR

1P×4/0.65(1.3SQ)

ガラス編組絶縁 ガラス編組外被を施した遮蔽 無 熱電対用 丸形 補償導線です。
 耐熱性を有した丸形タイプです。



⚠ 注意事項 :電源用電線としての使用は出来ません。
 :電力線との共同配線の使用は避けて下さい。
 :湿度の高いところでは使用できません。

導体	熱電対の種類	B
	導体材質	(+)銅,(-)銅
	公称断面積(SQ)	1.3
	導体構成(本/mm)	4/0.65
	導体外径(mm)	1.57
絶縁体	絶縁体材料	ガラス編組
	絶縁被覆厚(mm)	0.37
	絶縁体外径(約mm)	2.31
外被	外被材料	ガラス編組
	外被被覆厚(mm)	0.45
	仕上外径(約mm)	5.6
電気特性	耐電圧(V/min)	DC500
	絶縁抵抗(MΩ・km)	0.1以上
	起電力(μV) 50°C	—
	起電力(μV) 100°C	—
	起電力(μV) 150°C	—
在庫の有無		在庫無し(製作品)

補償導線

BX-G-GGBR

1P×7/0.6(2.0SQ)

ガラス編組絶縁 ガラス編組外被を施した遮蔽 無 熱電対用 丸形 補償導線です。
 耐熱性を有した丸形タイプです。



注意事項

- :電源用電線としての使用は出来ません。
- :電力線との共同配線の使用は避けて下さい。
- :湿度の高いところでは使用できません。


導体	熱電対の種類	B
	導体材質	(+)銅,(-)銅
	公称断面積(SQ)	2.0
	導体構成(本/mm)	7/0.6
	導体外径(mm)	1.80
絶縁体	絶縁体材料	ガラス編組
	絶縁被覆厚(mm)	0.37
	絶縁体外径(約mm)	2.54
外被	外被材料	ガラス編組
	外被被覆厚(mm)	0.45
	仕上外径(約mm)	6.0
電気特性	耐電圧(V/min)	DC500
	絶縁抵抗(MΩ・km)	0.1以上
	起電力(μV) 50°C	—
	起電力(μV) 100°C	—
	起電力(μV) 150°C	—
在庫の有無		在庫無し(製作品)

補償導線

BX-G-GGBR

1P×7/0.65(2.3SQ)

ガラス編組絶縁 ガラス編組外被を施した遮蔽 無 熱電対用 丸形 補償導線です。
 耐熱性を有した丸形タイプです。

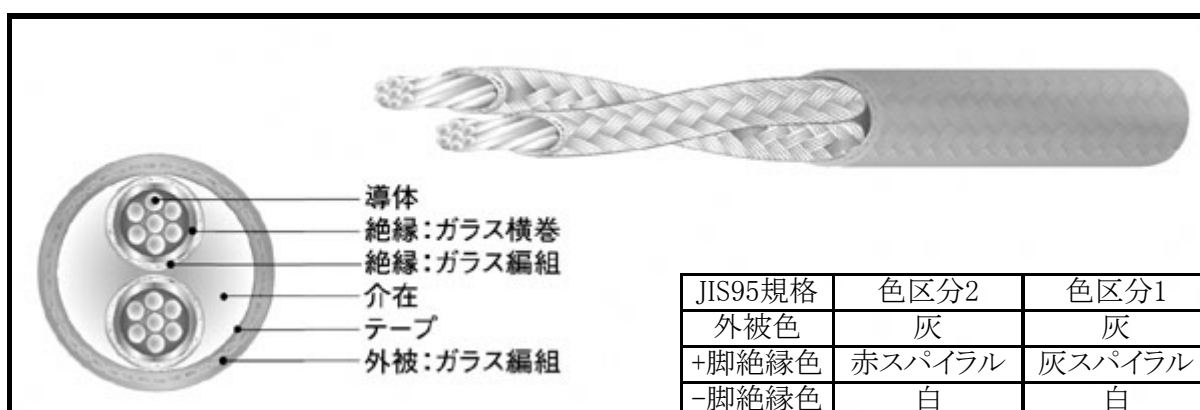

⚠	注意事項	:電源用電線としての使用は出来ません。 :電力線との共同配線の使用は避けて下さい。 :湿度の高いところでは使用できません。
---	------	---

導体	熱電対の種類	B
	導体材質	(+)銅,(-)銅
	公称断面積(SQ)	2.3
	導体構成(本/mm)	7/0.65
	導体外径(mm)	1.95
絶縁体	絶縁体材料	ガラス編組
	絶縁被覆厚(mm)	0.37
	絶縁体外径(約mm)	2.69
外被	外被材料	ガラス編組
	外被被覆厚(mm)	0.45
	仕上外径(約mm)	6.3
電気特性	耐電圧(V/min)	DC500
	絶縁抵抗(MΩ・km)	0.1以上
	起電力(μV) 50℃	—
	起電力(μV) 100℃	—
	起電力(μV) 150℃	—
在庫の有無		在庫無し(製作品)