

## WX-H-GGBR

### 1P×12/0.18(0.3SQ)

ガラス編組絶縁 ガラス編組外被を施した遮蔽 無 熱電対用 丸形 補償導線です。  
 耐熱性を有した丸形タイプです。


**注意事項**

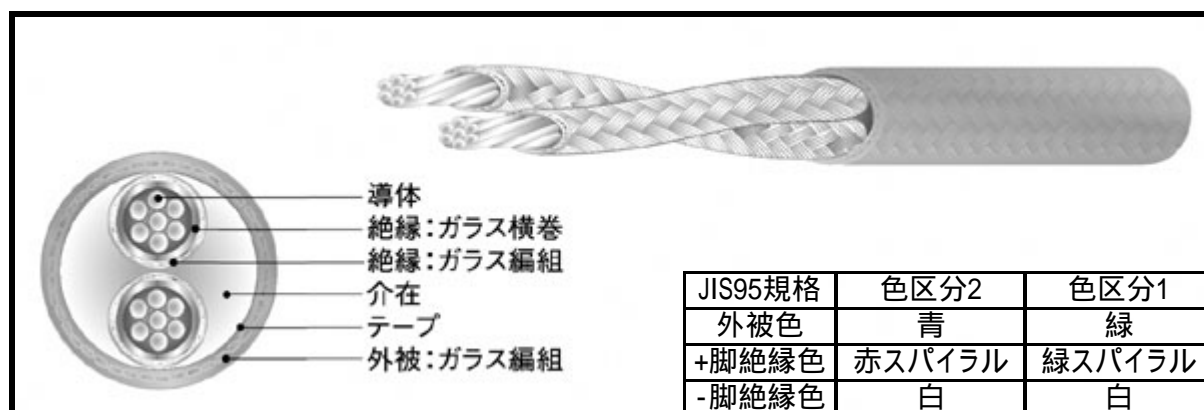
- : 電源用電線としての使用は出来ません。
- : 電力線との共同配線の使用は避けて下さい。
- : 湿度の高いところでは使用できません。

導体	熱電対の種類	K
	導体材質	(+)鉄, (-)コンスタンタン
	公称断面積(SQ)	0.3
	導体構成(本/mm)	12/0.18
	導体外径(mm)	0.72
絶縁体	絶縁体材料	ガラス編組
	絶縁被覆厚(mm)	0.32
	絶縁体外径(約mm)	1.38
外被	外被材料	ガラス編組
	外被被覆厚(mm)	0.25
	仕上外径(約mm)	3.3
電気特性	耐電圧(V/min)	DC500
	絶縁抵抗(M・km)	0.1以上
	起電力(μV) 50	2023 ± 100
	起電力(μV) 100	4096 ± 100
	起電力(μV) 150	6138 ± 100

## WX-H-GGBR

1P×7/0.32(0.5SQ)

ガラス編組絶縁 ガラス編組外被を施した遮蔽 無 熱電対用 丸形 補償導線です。  
 耐熱性を有した丸形タイプです。


**注意事項**

- : 電源用電線としての使用は出来ません。
- : 電力線との共同配線の使用は避けて下さい。
- : 湿度の高いところでは使用できません。

導体	熱電対の種類	K
	導体材質	(+)鉄, (-)コンスタンタン
	公称断面積(SQ)	0.5
	導体構成(本/mm)	7/0.32
	導体外径(mm)	0.96
絶縁体	絶縁体材料	ガラス編組
	絶縁被覆厚(mm)	0.32
	絶縁体外径(約mm)	1.60
外被	外被材料	ガラス編組
	外被被覆厚(mm)	0.25
	仕上外径(約mm)	3.7
電気特性	耐電圧(V/min)	DC500
	絶縁抵抗(M・km)	0.1以上
	起電力(μV) 50	2023 ± 100
	起電力(μV) 100	4096 ± 100
	起電力(μV) 150	6138 ± 100

## WX-H-GGBR

### 1P×24/0.2(0.75SQ)

ガラス編組絶縁 ガラス編組外被を施した遮蔽 無 熱電対用 丸形 補償導線です。  
 耐熱性を有した丸形タイプです。


**注意事項**

- : 電源用電線としての使用は出来ません。
- : 電力線との共同配線の使用は避けて下さい。
- : 湿度の高いところでは使用できません。

導体	熱電対の種類	K
	導体材質	(+)鉄, (-)コンスタンタン
	公称断面積(SQ)	0.75
	導体構成(本/mm)	24/0.2
	導体外径(mm)	1.13
絶縁体	絶縁体材料	ガラス編組
	絶縁被覆厚(mm)	0.37
	絶縁体外径(約mm)	1.87
外被	外被材料	ガラス編組
	外被被覆厚(mm)	0.45
	仕上外径(約mm)	4.7
電気特性	耐電圧(V/min)	DC500
	絶縁抵抗(M・km)	0.1以上
	起電力(μV) 50	2023 ± 100
	起電力(μV) 100	4096 ± 100
	起電力(μV) 150	6138 ± 100

## WX-H-GGBR

### 1P×7/0.45(1.25SQ)

ガラス編組絶縁 ガラス編組外被を施した遮蔽 無 熱電対用 丸形 補償導線です。  
 耐熱性を有した丸形タイプです。


**注意事項**

- : 電源用電線としての使用は出来ません。
- : 電力線との共同配線の使用は避けて下さい。
- : 湿度の高いところでは使用できません。

導体	熱電対の種類	K
	導体材質	(+)鉄, (-)コンスタンタン
	公称断面積(SQ)	1.25
	導体構成(本/mm)	7/0.45
	導体外径(mm)	1.35
絶縁体	絶縁体材料	ガラス編組
	絶縁被覆厚(mm)	0.37
	絶縁体外径(約mm)	2.09
外被	外被材料	ガラス編組
	外被被覆厚(mm)	0.45
	仕上外径(約mm)	5.1
電気特性	耐電圧(V/min)	DC500
	絶縁抵抗(M・km)	0.1以上
	起電力(μV) 50	2023 ± 100
	起電力(μV) 100	4096 ± 100
	起電力(μV) 150	6138 ± 100

## WX-H-GGBR

### 1P×4/0.65(1.3SQ)

ガラス編組絶縁 ガラス編組外被を施した遮蔽 無 熱電対用 丸形 補償導線です。  
 耐熱性を有した丸形タイプです。


**注意事項**

- :電源用電線としての使用は出来ません。
- :電力線との共同配線の使用は避けて下さい。
- :湿度の高いところでは使用できません。

導体	熱電対の種類	K
	導体材質	(+)鉄,(-)コンスタンタン
	公称断面積(SQ)	1.3
	導体構成(本/mm)	4/0.65
	導体外径(mm)	1.57
絶縁体	絶縁体材料	ガラス編組
	絶縁被覆厚(mm)	0.37
	絶縁体外径(約mm)	2.31
外被	外被材料	ガラス編組
	外被被覆厚(mm)	0.45
	仕上外径(約mm)	5.6
電気特性	耐電圧(V/min)	DC500
	絶縁抵抗(M・km)	0.1以上
	起電力(μV) 50	2023 ± 100
	起電力(μV) 100	4096 ± 100
	起電力(μV) 150	6138 ± 100

## WX-H-GGBR

1P×7/0.6(2.0SQ)

ガラス編組絶縁 ガラス編組外被を施した遮蔽 無 熱電対用 丸形 補償導線です。  
 耐熱性を有した丸形タイプです。


**注意事項**

- : 電源用電線としての使用は出来ません。
- : 電力線との共同配線の使用は避けて下さい。
- : 湿度の高いところでは使用できません。

導体	熱電対の種類	K
	導体材質	(+)鉄, (-)コンスタンタン
	公称断面積(SQ)	2.0
	導体構成(本/mm)	7/0.6
	導体外径(mm)	1.80
絶縁体	絶縁体材料	ガラス編組
	絶縁被覆厚(mm)	0.37
	絶縁体外径(約mm)	2.54
外被	外被材料	ガラス編組
	外被被覆厚(mm)	0.45
	仕上外径(約mm)	6.0
電気特性	耐電圧(V/min)	DC500
	絶縁抵抗(M・km)	0.1以上
	起電力(μV) 50	2023 ± 100
	起電力(μV) 100	4096 ± 100
	起電力(μV) 150	6138 ± 100

# WX-H-GGBR

## 1P×7/0.65(2.3SQ)

ガラス編組絶縁 ガラス編組外被を施した遮蔽 無 熱電対用 丸形 補償導線です。  
 耐熱性を有した丸形タイプです。



**⚠ 注意事項** :電源用電線としての使用は出来ません。  
 :電力線との共同配線の使用は避けて下さい。  
 :湿度の高いところでは使用できません。

導体	熱電対の種類	K
	導体材質	(+)鉄,(-)コンスタンタン
	公称断面積(SQ)	2.3
	導体構成(本/mm)	7/0.65
	導体外径(mm)	1.95
絶縁体	絶縁体材料	ガラス編組
	絶縁被覆厚(mm)	0.37
	絶縁体外径(約mm)	2.69
外被	外被材料	ガラス編組
	外被被覆厚(mm)	0.45
	仕上外径(約mm)	6.3
電気特性	耐電圧(V/min)	DC500
	絶縁抵抗(M・km)	0.1以上
	起電力(μV) 50	2023 ± 100
	起電力(μV) 100	4096 ± 100
	起電力(μV) 150	6138 ± 100